

MANUAL DO USUÁRIO

SOPRADOR DE AR MODELO- Q1F-30



PRODUTOS DA LINHA BRUTATEC



PRODUTO IMPORTADO POR:

Multivisi Comércio e Importação Eireli-ME.
Rua: Floriano Peixoto, 1713 - Loja 41 - NSª Aparecida
38400-700 - Uberlândia - MG
CNPJ 10.409.455/0001-19
SAC: sac@multivisi.com.br
(34) 3257-0800 / (34) 3257-0835
Multivisi - www.multivisi.com.br


FABRICADO NA CHINA

M
MULTIVISI

BrutaTec

MANUTENÇÃO:

- Antes da manutenção o soprador deve ser desligado da fonte de alimentação.
- Verifique as escovas de carvão periodicamente. Elas devem ser substituídas por escovas novas quando estiverem menor que 6mm. Remova as tampas das escovas e as escovas com uma chave de fenda e em seguida coloque novas escovas e rode a tampa da escova para apertar.

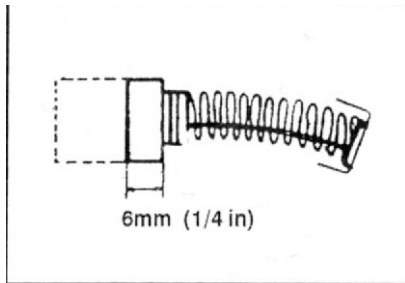

SUMÁRIO

-Como usar o soprador de ar	3
-Para uma operação segura	3
-Características.....	4
-Informações técnicas.....	4
-Manutenção.....	5

Esta unidade pode ser utilizada para a limpeza de diferentes tipos de equipamentos.


COMO USAR O SOPRADOR DE AR:

1-Quando usar para soprar: Conecte o bocal à saída do vento e gire-o para encaixar.

2-Quando usar para sucção: Conecte o bocal à porta de sucção e o saco de poeira à saída do vento.

3-Quando o saco de sujeira estiver cheio remova o saco e abra a saída do mesmo e em seguida remova a poeira para um lixo.

4-Ao pressionar o botão interruptor o funcionamento é iniciado. Ao soltar o mesmo botão o funcionamento é interrompido. Quando o botão da trava é pressionado após o funcionamento ter sido iniciado a unidade pode operar continuamente e será interrompida somente ao pressionar o botão novamente.

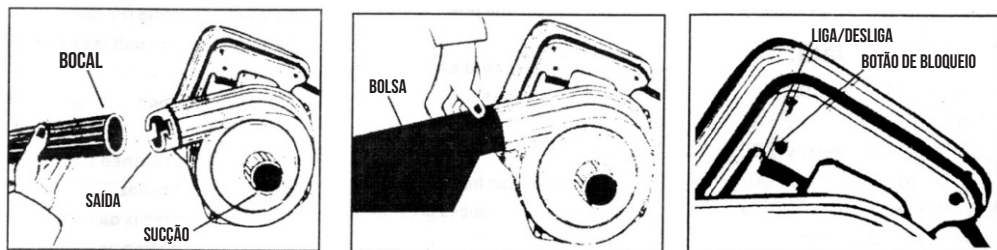

PARA UMA OPERAÇÃO SEGURA:

- Quando a unidade não for utilizada guarde-a em um local fresco e arejado. Nunca deixa exposto a chuva.

- Para usar o produto o operador deve utilizar óculos de proteção e cobrir a boca.

- Antes de conectar o aparelho a tomada verifique na etiqueta se a voltagem indicada é a mesma da fonte de energia local. Caso contrário o equipamento pode ser danificado.

- Não utilize o equipamento em locais que existam líquidos ou gases inflamáveis.

- Não faça a sucção de pontas de cigarro queimado e fragmentos de metal.

- Não dirija o bocal para perto de ninguém.

- Para evitar que o ventilador fique danificado devido à velocidade do motor ser diminuída não obstrua a porta de secção e a saída do vento

- Não retire o cabo de alimentação para desligar a unidade da tomada principal ou para a deslocar.

- Mantenha o cabo de alimentação afastado de substâncias de alta temperatura tal como um fragmentos de metal ou graxa.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de operar por um longo período, pois é pequeno e leve.

- Motor poderoso que produz grande pressão de vento e volume para dobrar o trabalho.

- Isolamento duplo para maior segurança e conveniência.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo: Q1F-30/30A | Potência: 600W | Voltagem / frequência: 110V~60Hz | Velocidade sem carga: 13000/0~13000/min | Pressão do vento: 8000Pa | Fluxo de ar: 2.3m³/min